

NFC9105 LED泛光灯




● 应用场合

- 主要适用于加油站、站台、候车室、低顶厂房等低天棚区域泛光照明。

● 产品的核心价值

- 采用第三代高效LED光源，系统效率高达110lm/W。
- 灯具具备0/1-10V调光接口，外接调光开关可实现灯具无级调光。
- 高效率驱动电源配置，AC160-240V宽幅电压设计，具有短路、过压保护功能，保证系统可靠运行。
- LED发光模组采用超高导热铝材料，配合高低分层散热筋设计，增加散热辐射的同时，加速散热筋之间空气流动，有效释放热量，保证最佳散热效果，确保光源50000小时寿命。
- 驱动电源采用密封胶设计，防护等级达到IP65，确保灯具在恶劣环境中可靠使用。
- 对称配光与非对称配光两种配置可选，满足不同区域照明需求。
- 具有吸顶、嵌入、抱箍多种安装方式，使用灵活。

● 配光曲线

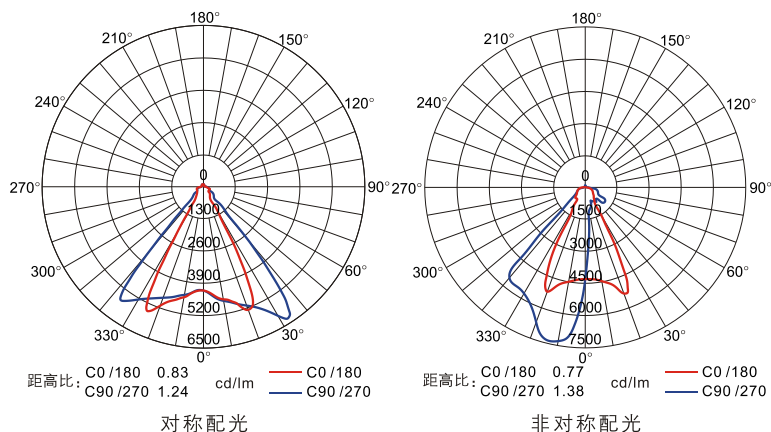


海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层 邮编: 518054
 电话: +86 755 26492666 26406722 传真: +86 755 26406711
 24h服务热线: +86 755 26492050 全国免费电话: 8008306199 (固话)
<http://www.haiyangwang.com> E-mail: ok@szokco.com.cn

● 安装方式

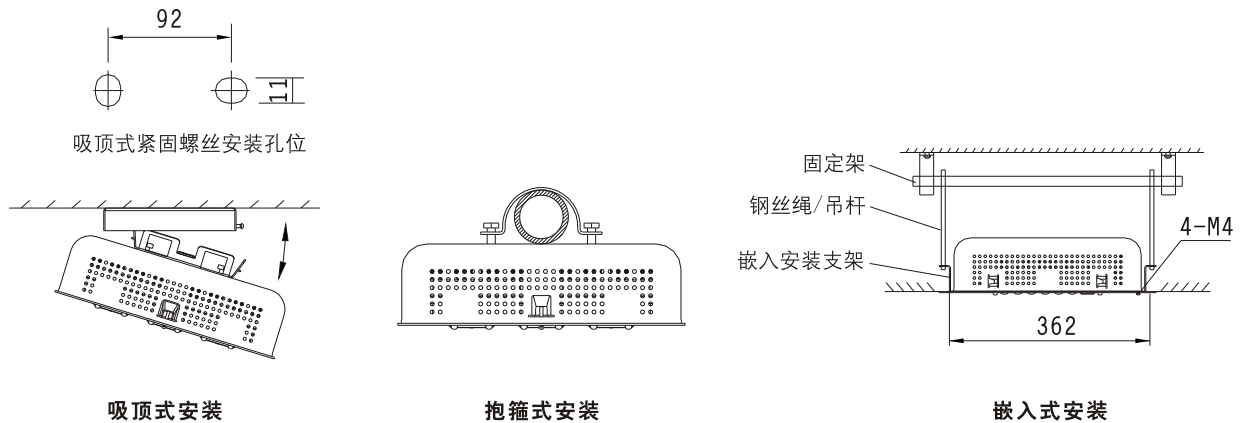

● 主要技术参数

型号规格：NFC9105

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1、额定电压：220V ~ 50Hz/60Hz | 4、功率因数：0.9 |
| 2、额定功率：100W | 5、使用环境温度：-20℃ ~ +40℃ |
| 3、光源(LED) | 6、引入电缆外径：φ8mm ~ φ10mm |
| 色温：6000K ~ 6500K | 7、外形尺寸(长×宽×高)：355mm×355mm×101mm |
| 光通量：≥11000lm | 8、重量：9Kg |
| 平均使用寿命：50000h | 9、外壳防护等级：IP65 |

● 品质保证

公司由挪威船级社(DNV)按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证,产品实行3.5年保用,光源保用1年。在3.5年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司负责免费维修。

公司在中国各省会城市均设有服务中心,您可与就近的任何一个服务中心联系,也可直接与公司顾客中心联系,我们将为您提供优质快捷的服务。